




- Sicherheitskurbelsystem, welches die Handkurbel beim Herausziehen des Schlauches nicht mitdrehen lässt
- Robuste Trommel
- Gehäuse in Stahl lackiert oder Edelstahl
- Einstellbare Rücklaufbremse
- Stabiler Montagehalter
- Trommellagerung aus hochwertigem TENAXID
- Max. 200m Schlauch, max. 1" AD

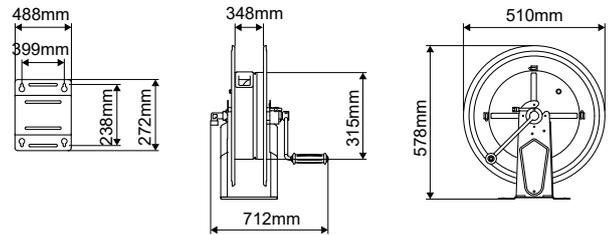

Medium	Gehäuse	Schlauchlänge	Max. Druck	Max. Temp.	Drehgelenk	Anschluss	Artikel-Nr.
Wasser - Luft	Stahl lackiert Edelstahl	Ohne Schlauch	20bar	90°C	MS-vern.	½" IG	8.710.100 8.714.100
	Stahl lackiert Edelstahl	Ohne Schlauch	20bar	90°C	MS-vern.	1" IG	8.710.130 8.714.130
Hochdruck 100	Stahl lackiert Edelstahl	Ohne Schlauch	100bar	130°C	Edelstahl	½" IG	8.710.200 8.714.200
	Stahl lackiert Edelstahl	Ohne Schlauch	100bar	130°C	Edelstahl	1" IG	8.710.230 8.714.230
Hochdruck 200	Stahl lackiert Edelstahl	Ohne Schlauch	200bar	130°C	Edelstahl	¾" IG	8.710.300 8.714.300
Hochdruck 400	Stahl lackiert Edelstahl	Ohne Schlauch	400bar	130°C	Edelstahl	¾" IG	8.710.400 8.714.400
Öl	Stahl lackiert	Ohne Schlauch	150bar	60°C	Stahl verz.	½" IG	8.710.900
	Stahl lackiert	Ohne Schlauch	150bar	60°C	Stahl verz.	1" IG	8.710.930
Fett	Stahl lackiert Edelstahl	Ohne Schlauch	600bar	60°C	Stahl verz.	¾" IG	8.710.500 8.714.500
Diesel	Stahl lackiert Edelstahl	Ohne Schlauch	10bar	-	MS-vern.	1" IG	8.710.130 8.714.130

Durchmesser außen		Länge	
	¼"	14mm	Max. 200m
	¾"	17mm	Max. 120m
	½"	20mm	Max. 85m
	⅝"	21mm	Max. 60m
	¾"	27mm	Max. 45m
	1"	34mm	Max. 30m

