

Schlauchaufroller MGE



- Elektromotor 12V oder 24V mit manuell zuschaltbarer Kupplung
- Gehäuse Stahl lackiert
- Achse kugelgelagert
- Messing Drehgelenk
- Montagehalter fix
- Ohne Schlauch




Stromzuführung mit Kabel mind. 6mm². Bei Fahrzeugen auch Verbindung vor Netzstecker prüfen. Sicherung 30A muss zwischengeschaltet sein.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Medium	Max. Schlauchlänge	Max. Durchmesser	Max. Druck	Max. Temperatur	Motor
2.960.000	MGE 112	Wasser Pflanzenschutz Hochdruck Diesel Öl	70m 50m	10mm 12,5mm	250bar	90°C	12V
2.960.010	MGE 212		110m 80m		250bar	90°C	
2.960.020	MGE 312		160m 110m		250bar	90°C	
2.960.030	MGE 412		200m 150m		250bar	90°C	
2.965.000	MGE 124		70m 50m		250bar	90°C	24V
2.965.010	MGE 224		110m 80m		250bar	90°C	
2.965.020	MGE 324		160m 110m		250bar	90°C	
2.965.030	MGE 424		200m 150m		250bar	90°C	

Artikel-Nr. 12V	Artikel-Nr. 24V	A	A1	A2	kg
2.960.000	2.965.000	615	180	360	30
2.960.010	2.965.010	715	280	460	33
2.960.020	2.965.020	815	380	560	36
2.960.030	2.965.030	915	480	660	39

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
130.006	Rollenfenster mit Handgriff
130.029	Steuerbox, Funktion: Einrollen

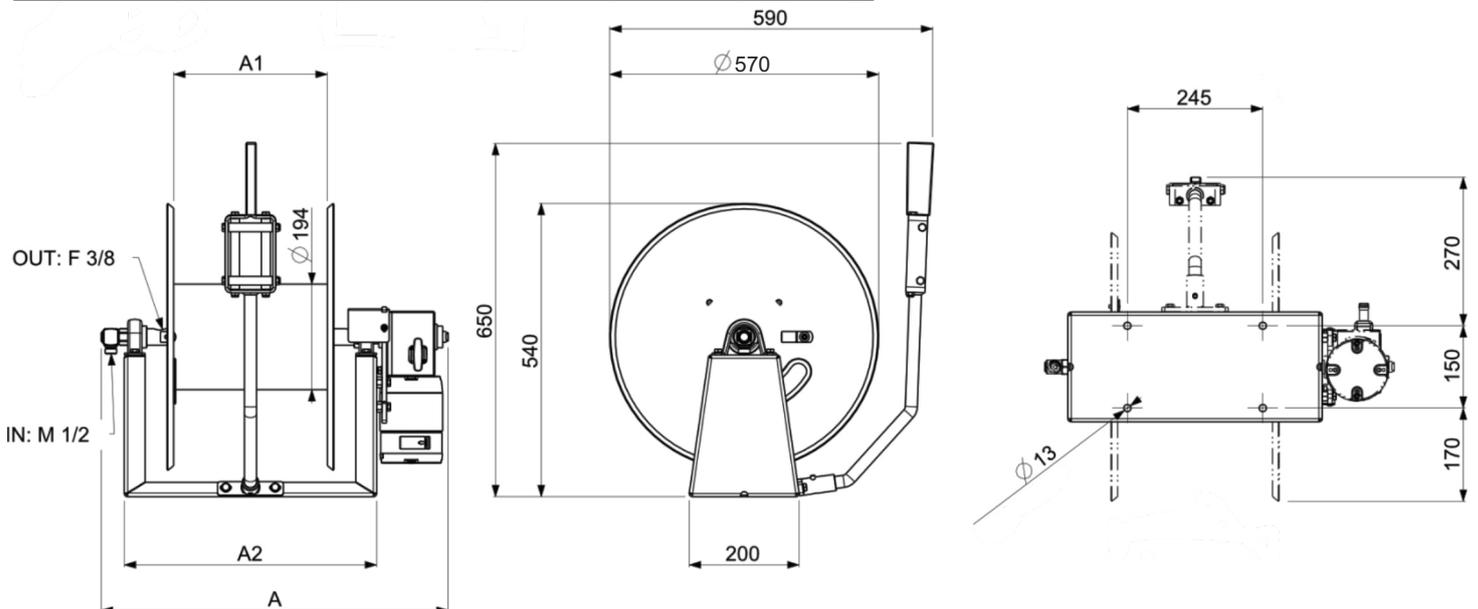

Schlauchaufroller MGE



- Elektromotor 230/400V mit automatischem Freilauf
- Gehäuse Stahl lackiert
- Achse kugellagert
- Messing Drehgelenk
- Montagehalter fix
- Ohne Schlauch

Stromzuführung mit Kabel mind. 6mm². Bei Fahrzeugen auch Verbindung vor Netzstecker prüfen. Sicherung 30A muss zwischengeschaltet sein.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Medium	Max. Schlauchlänge	Max. Durchmesser	Max. Druck	Max. Temperatur	Motor
2.969.000	MGE 140	Wasser Pflanzenschutz Hochdruck Diesel Öl	70m 50m	10mm 12,5mm	250bar	90°C	230/400V
2.969.010	MGE 240		110m 80m		250bar	90°C	
2.969.020	MGE 340		160m 110m		250bar	90°C	
2.969.030	MGE 440		200m 150m		250bar	90°C	

Artikel-Nr.	A	A1	A2	kg
2.969.000	530	180	360	34
2.969.010	630	280	460	37
2.969.020	730	380	560	40
2.969.030	830	480	660	43

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
130.006	Rollenfenster mit Handgriff

