
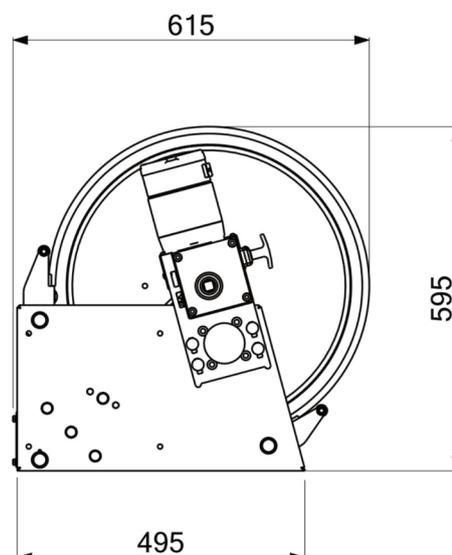
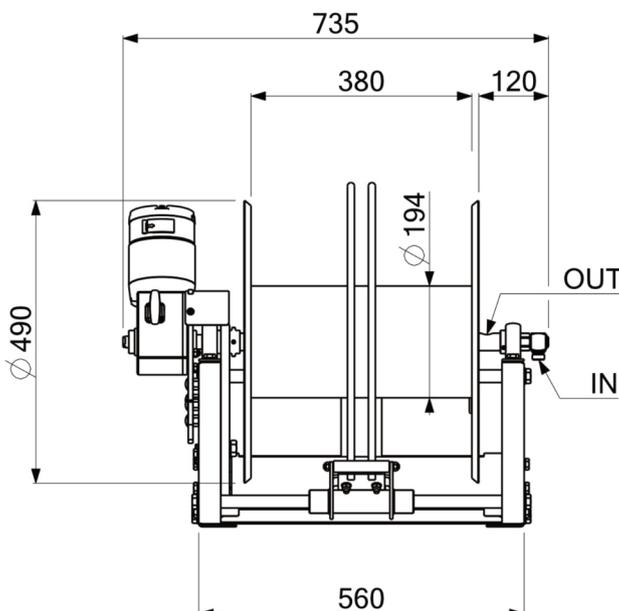



- Elektromotor 12V, 24V mit manuell zuschaltbarer Kupplung
- Gehäuse Stahl lackiert
- Achse kugellagert
- Messing Drehgelenk
- Automatische Schlauchführung
- Montagehalter fix
- Ohne Schlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Medium	Max. Schlauchlänge	Max. Durchmesser	Max. Druck	Max. Temperatur	Motor
2.968.020	MGTE 312	Wasser Pflanzenschutz Hochdruck Diesel Öl	160m 110m	10mm 12,5mm	250bar	90°C	12V (30U/min)
2.968.021	MGTE 312		110m 80m	10mm 12,5mm			
2.968.022	MGTE 324		160m 110m	10mm 12,5mm			

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung
130.029	Steuerbox, Funktion: Einrollen

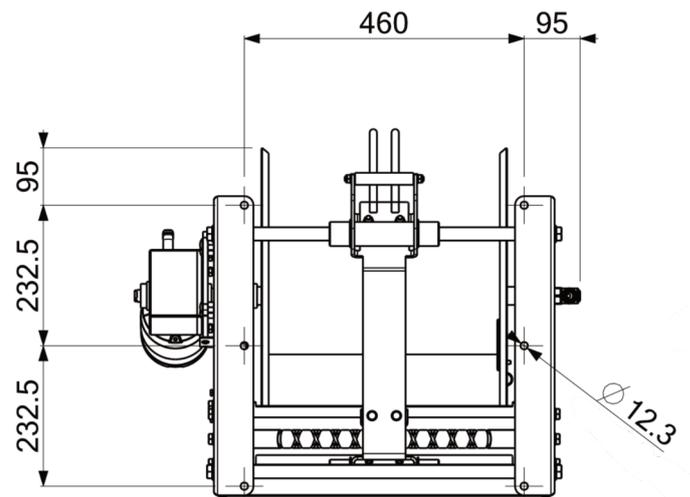

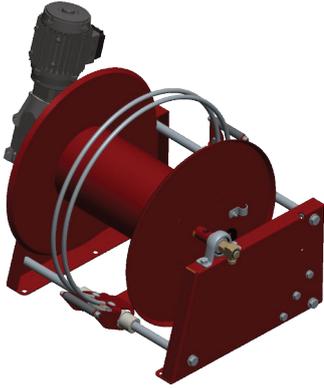

- Elektromotor 230/400V mit automatischem Freilauf
- Gehäuse Stahl lackiert
- Achse kugellagert
- Messing Drehgelenk
- Automatische Schlauchführung
- Montagehalter fix
- Ohne Schlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Medium	Max. Schlauchlänge	Max. Durchmesser	Max. Druck	Max. Temperatur	Motor
2.968.023	MGTE 340	Wasser Pflanzenschutz Hochdruck Diesel Öl	160m 110m	10mm 12,5mm	250bar	90°C	400V (27U/min)

